

Tehničke karakteristike artikla: LI231825--

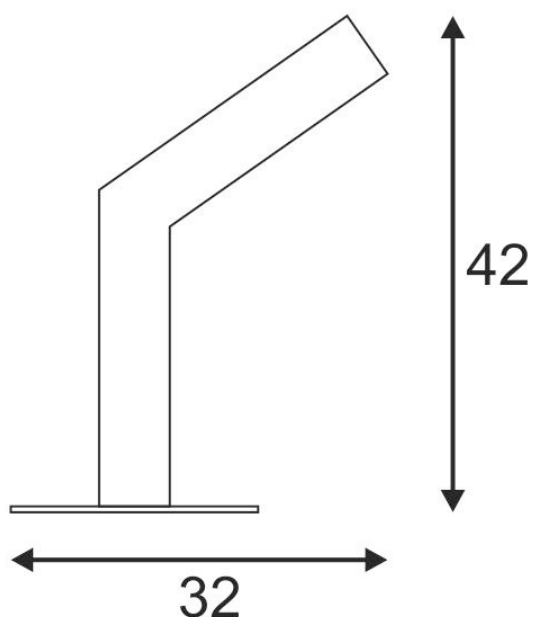
BENDO, za staze i pod, LED, stubna svetiljka

3000K, L/W/H 32/21/42 cm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	320,00
Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	420,00
Neto težina (kg)	2,33
Montaža	Ugrađeno u pod
Boja	antracit
Materijal	Aluminijum Staklo
Nazivni napon AC (V)	220-240
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	80
Lumen (lm)	420
Životni vek	35.000h
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP55
Klasa energetske efikasnosti	A++ A+ A
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	320x210x420

Dimenzija: BENDO, za staze i pod, LED, stubna svetiljka**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
BENDO, za staze i pod, LED, stubna svetiljka 3000K, L/W/H 32/21/42 cm	LI231825
Dodatni pribor	
IP68 razvodna kutija, 3-polna nazivni napon 230V AC, maksimalni napon 500V AC, maks. struja 17.5A	LI228726
IP68 razvodna kutija, 3-polna	LI228730
BUCKLED, betonski set, aluminijum	LI231849