


Tehničke karakteristike artikla: LI2J25224H

Linda LED vododiht PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, L1270

Vodotesna svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.270,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	2,20
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Vodonepropusna svetiljka
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	RAL 7035 (siva)
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Providan
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemske performanse (W)	54,50
Sistemska efikasnost (lm/W)	145
Snaga (W)	2x24
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	7911
Broj svetiljki	1
Životni vek	L80/B10 = 100.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	1270x160x100

Dimenzija: Linda LED vododiht PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, L1270

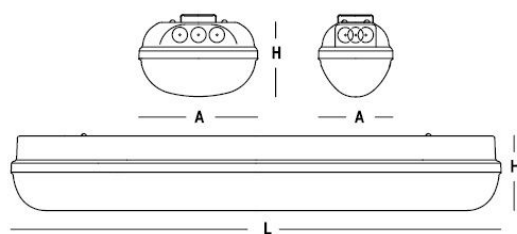

A	L	H
160	1570	100

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linda LED vododihl PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, L1270 Vodotesna svetiljka	LI2J25224H
Dodatni pribor	
LINDA kuka za vešanje za lanac hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700