


Tehničke karakteristike artikla: LI35KVP139

Ugradna fluo svetiljka KVADRA-R1-21 /39W QTI satin.poklopac

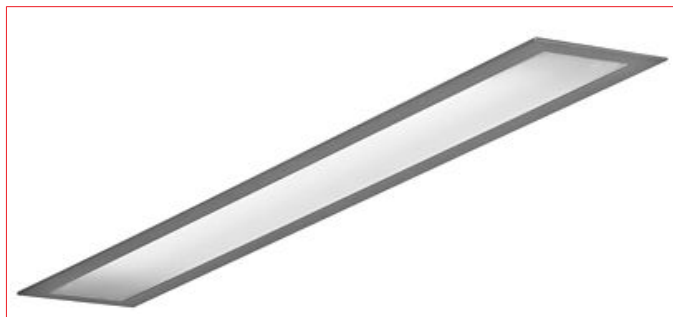

Tehnički podaci

Otvor (mm)	895x58
Vrsta izvora	svetiljke za ugradnju u zid Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	Fluorescenta sijalica Ø16mm
Grlo	T5 / T16
Podnožje	G5
Snaga (W)	21/39
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	I
Stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	909x70x70
OTVOR mm	895x58

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna fluo svetiljka KVADRA-R1-21/39W QTI satin.poklopac	LI35KVP139
Dodatni pribor	
T5 39W/840 G5 FLH1, fluo cev	LI71390037
T5 21W/840 G5 FLH1, fluo cev	LI71210026