



Tehničke karakteristike artikla: LI38KVS180

Kvadra linijska svetiljka fluo 70 1x35/49/80W QTI M1500



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.477,00
Neto širina (mm)	53,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto težina (kg)	2,60
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Montaža na zid
Opis boje	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Proizvođač	O2-Schrack
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG Multiwatt
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	Fluorescenta sijalica Ø16mm
Sijalično grlo	G5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	35/49/80
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	1477x53x60

Dimenzija: Kvadra linijska svetiljka fluo 70 1x35/49/80W QTI M1500

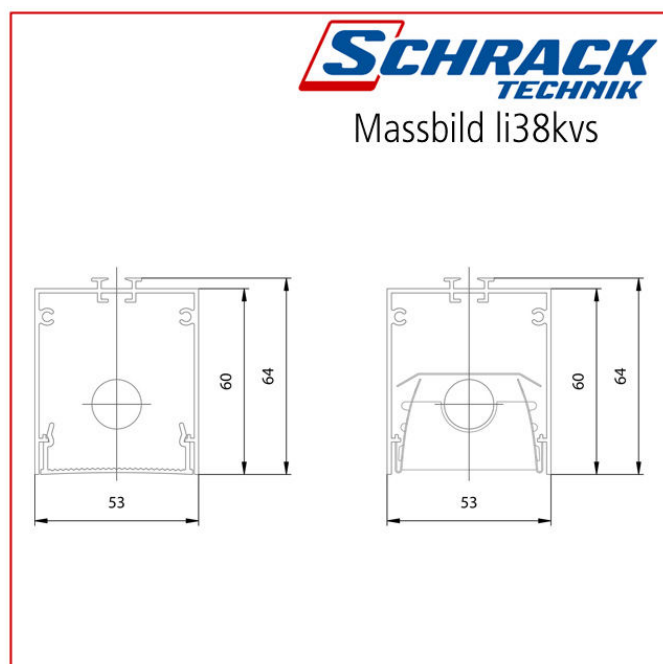


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kvadra linijska svetiljka fluo 70 1x35/49/80W QTI M1500	LI38KVS180
Dodatni pribor	
Fluo cev T5 T16 35W/4000K G5 4000K neutralno bela	LI31114257
Providni kabl 3x1mm² L- 1,25m	LI38941601
Providni kabl za napajanje 5x1mm 1,25m	LI38LKTRA5
Plafonska rozeta za sajlu 1, 2m ,5P	LI38LKSROS
Kačenje na plafon sa niklovanom rozetnom, 1,2m	LI38LKSABH