

Tehničke karakteristike artikla: LI43519242

RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Proizvođač	Radium
Svetlosni flux (lm)	500
Candela	1150
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	≤ 6
Životni vek	40.000h
Dimabilno	Da
IP stepen zaštite	IP20
Energy efficiency class new from 01.09.2021	G
Klasa energetske efikasnosti	G
Podnožje	GU5,3
Ugao emisije (°)	36
Nazivni napon AC (V)	12
Konstrukcija	PAR16

Tehnički podaci - nastavak

Prečnik (mm)	51
Verzija	Filament
Watt (W)	7,80
Snaga (W)	7,80
Faktor snage	≥ 0.90

**Klasa energetske efikasnosti: RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm
1150cd GU5,3 40000h**

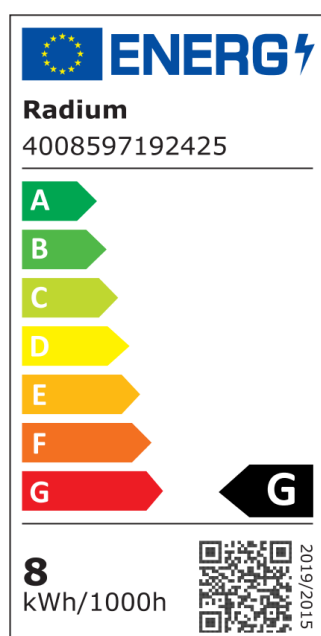


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h	LI43519242