


Tehničke karakteristike artikla: LI50HDS144

Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, srebrna, L-1411

Viseća svetiljka od aluminijuma direkt/indirekt, visok output UGR<19

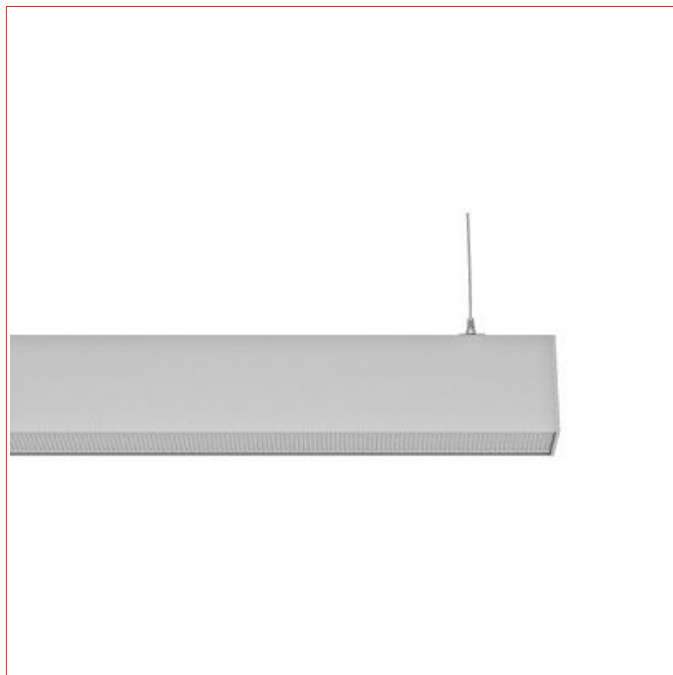

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	7400
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Faktor odsjaja (UGR)	19
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vek	50.000h / L80 / B50
Dimabilno	DALI Dimovanje pritiskom
Klasa zaštite	1
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljka privezak
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED Platine
Faktor snage	>0,9
Snaga (W)	68
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Viseća Visilica
Opis boje	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Mikroprizmatično
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 to +30
DxŠxV mm	1411x50x81

Dimenzija: Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, srebrna, L-1411

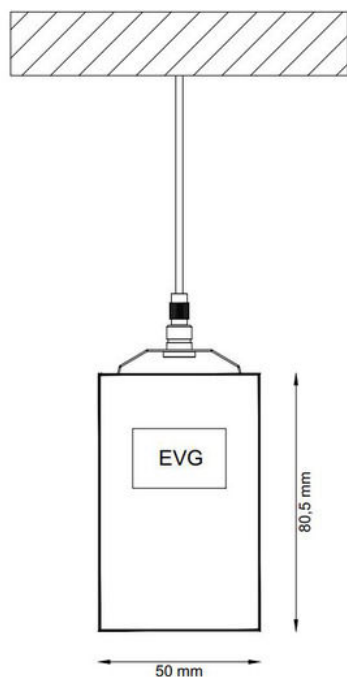


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Line 50 PL DI/IND 68W 7400lm 940 UGR<19 DALI, srebrna, L-1411	LI50HDS144
Viseća svetiljka od aluminijuma direkt/indirekt, visok output UGR<19	