

Tehničke karakteristike artikla: LI50HDW143

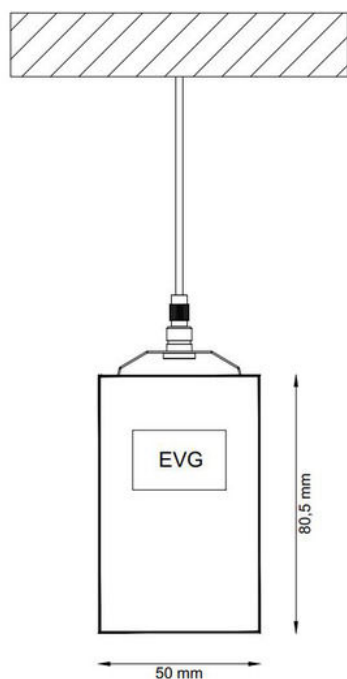
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, bela, L-1411

Viseća svetiljka od aluminijuma direkt/indirekt, visok output UGR<19



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	7719
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	127
Snaga (W)	64,30
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	1411x50x81
Broj svetiljki po osiguraču B13	20
Broj svetiljki po osiguraču B16	25
Broj svetiljki po osiguraču C13	25
Broj svetiljki po osiguraču C16	32

Dimenzija: Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, bela, L-1411**Tabela artikla**

OPIS	Kat. broj
Line 50 PL DI/IND 68W 7100lm 930 UGR<19 DALI, bela, L-1411	LI50HDW143
Viseća svetiljka od aluminijuma direkt/indirekt, visok output UGR<19	