


Tehničke karakteristike artikla: LI66502---

Linijaska svetiljka EB 25W 3000K 3175lm DALI Al. L-1140mm

Profilna svetiljka EB 25W 3000K 3175lm DALI eloksirani Al. L-1140mm

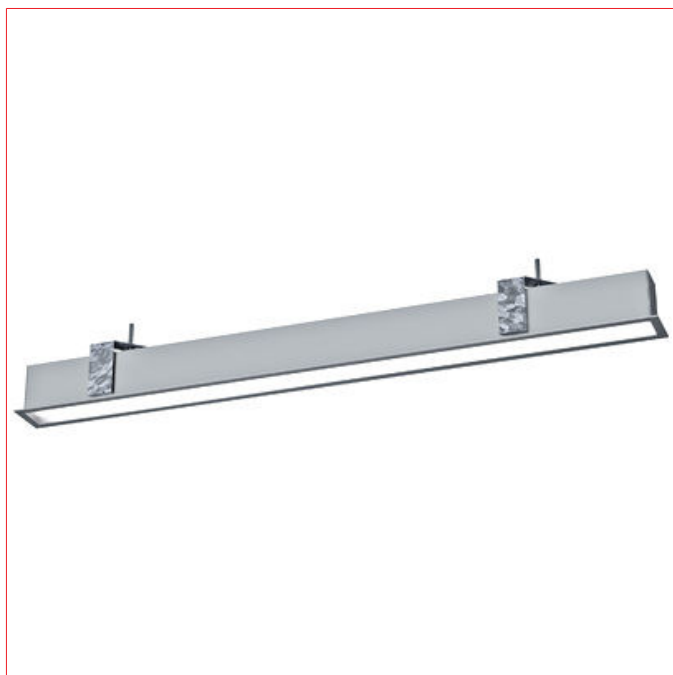

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	2953
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	127
Snaga (W)	27,10
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1148
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	1140x65x76
OTVOR mm	52 x 1148
Broj svetiljki po osiguraču B13	23

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	28
Broj svjetiljki po osiguraču C13	38
Broj svjetiljki po osiguraču C16	46

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svjetiljka EB 25W 3000K 3175lm DALI Al. L-1140mm	LI66502
Profilna svjetiljka EB 25W 3000K 3175lm DALI eloksirani Al. L-1140mm	