


Tehničke karakteristike artikla: LI66522---

Linijaska svetiljka EB 25W 4000K 3451lm EVG eloks.Al.L-1140mm

Profilna svetiljka EB 25W 4000K 3451lm EVG eloksirani Al. L-1140mm

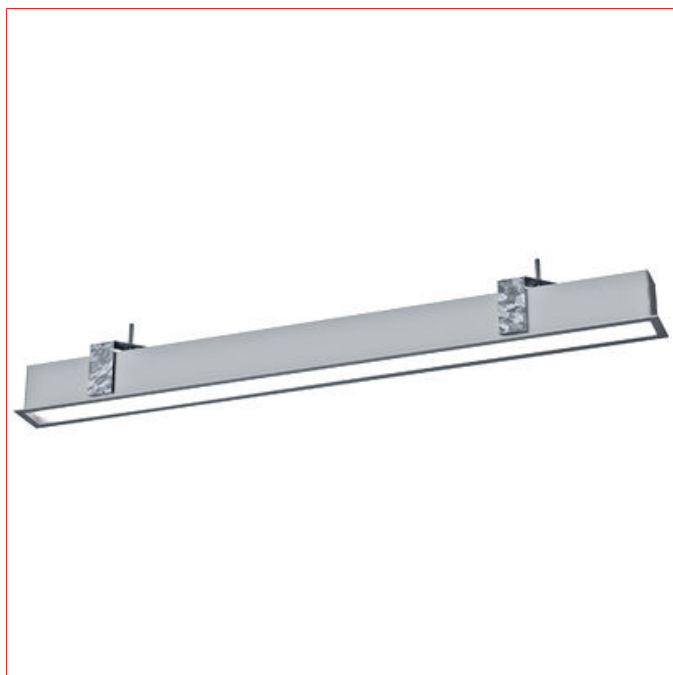

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	2864
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	27
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1148
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	1140x65x76
OTVOR mm	52 x 1148
Broj svetiljki po osiguraču B13	40

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	52
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50
Broj svjetiljki po osiguraču C16	65

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svjetiljka EB 25W 4000K 3451lm EVG eloks.Al.L-1140mm	LI66522
Profilna svjetiljka EB 25W 4000K 3451lm EVG eloksirani Al. L-1140mm	