


Tehničke karakteristike artikla: LI66789---

Linijaska svetiljka EB 30W 4000K 4141lm DALI Al. L-1425mm

Profilna svetiljka EB 30W 4000K 4141lm DALI eloksirani Al. L-1425mm

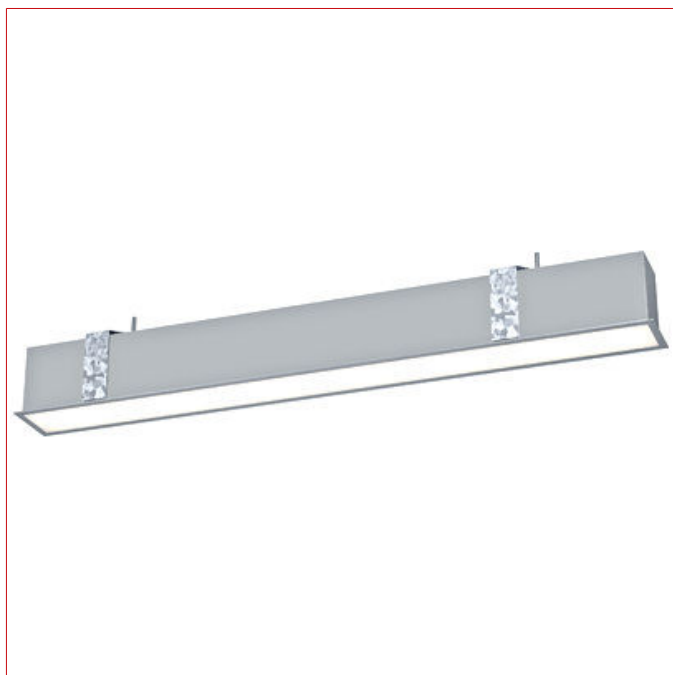

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3360
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	32, 13
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	78x1433
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	1425

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	90
Visina (mm)	100
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1425x90x100
OTVOR mm	78x1433
Broj svetiljki po osiguraču B16	50

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svetiljka EB 30W 4000K 4141lm DALI Al. L-1425mm	LI66789
Profilna svetiljka EB 30W 4000K 4141lm DALI eloksirani Al. L-1425mm	
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50	EHDAIDIM
Za kontrolu dugmetom	