


Tehničke karakteristike artikla: LI6FI1199A

FIN WALL LED 9x1W 4000°K, matirano staklo, siva RAL9006

IP65, Klasa zaštite I, integrierter LED-Treiber



Tehnički podaci

Vrsta izvora	svetiljke za ugradnju u zid
Montaža	Zidno ugradno
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	9x1
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Lumen (lm)	840
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	I

Tehnički podaci - nastavak

Stepen zaštite	IP65
Ugradna dubina (mm)	140
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	387x149x140

Dimenzija: FIN WALL LED 9x1W 4000°K, matirano staklo, siva RAL9006

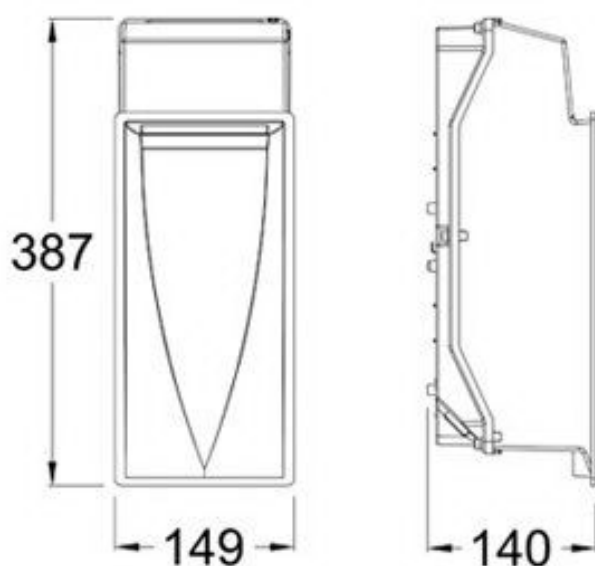


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
FIN WALL LED 9x1W 4000°K, matirano staklo, siva RAL9006	LI6FI1199A
IP65, Klasa zaštite I, integrierter LED-Treiber	
Dodatni pribor	
FIN WALL montažno kućište	LI6FI990J0