


Tehničke karakteristike artikla: LI9JL58616

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, L=1570mm

za instalaciju Linux montažne šine



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.570,00
Neto širina (mm)	160,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto težina (kg)	2,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Vodonepropusna svetiljka

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	RAL 7035 (siva)
Materijal	Polikarbonat
Pokrov	Providan
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemske performanse (W)	68
Sistemska efikasnost (lm/W)	129
Snaga (W)	2x30
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	9628
Broj svetiljki	1
Životni vek	80.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK10
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	1570x160x100

Dimenzija: LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, L=1570mm

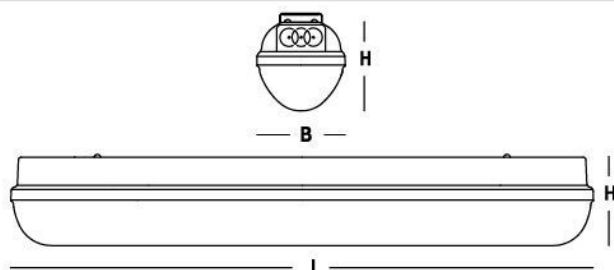


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm, IP65, siva, L=1570mm za instalaciju Linux montažne šine	LI9JL58616
Dodatni pribor	
LINDA kuka za vešanje za lanac	LIMMMO2700