

Tehničke karakteristike artikla: LIC50018--

Ligne-S II svetlosni modul 40-70W 840 60° DALI bela

Efikasnost 195lm/W, dip switch drajver, fabričko podešavanje 60W, sa fleksibilnom stegom




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	40,00
Neto težina (kg)	1,75
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Način montaže	Instalacija na montažnu šinu

Tehnički podaci - nastavak

Opis boje	bela
Ugao emisije (°)	60
Ulazni napon AC (V)	220-240
Sistemska efikasnost (lm/W)	195
Snaga (W)	70
	60
	50
	40
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	9750
	13650
	7800
	11700
Životni vek	50000
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	1500x70x40

Dimenzija: Ligne-S II svetlosni modul 40-70W 840 60° DALI bela

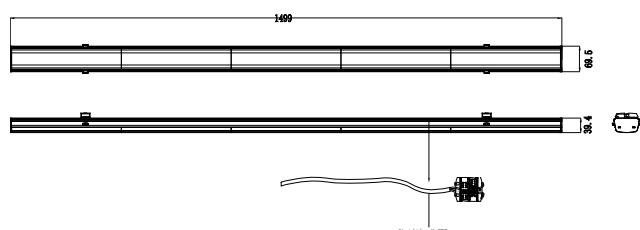

OPIS	Kat. broj
Ligne-S II svetlosni modul 40-70W 840 60° DALI bela	LICS0018
Efikasnost 195lm/W, dip switch drajver, fabričko podešavanje 60W, sa fleksibilnom stegom	