

Tehničke karakteristike artikla: LID10132--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni hrom **€ECONOMY**

Svetiljka



Detalji artikla

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU5,3

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	50
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 70
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	Hrom
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	32
Prečnik (mm)	81
Potreban pribor	LID 13520--; LI44020746
ØxV mm	79x25
OTVOR mm	Ø 70

Dimenzija: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni hrom

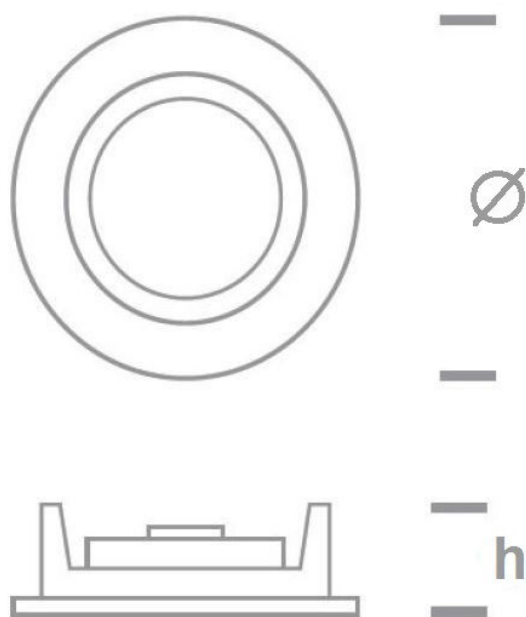


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni hrom Svetiljka	LID10132
Potreban pribor	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektorska sijalica	LI44020746