


Tehničke karakteristike artikla: LID10202--

Punto-F/M MR16 Spot okrugla, GU5,3, 50W, IP20, hrom €ECONOMY

Svetiljka



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Downlight
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø63
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	Hrom
Materijal	Ojačani metal
Visina (mm)	22
Prečnik (mm)	76
Dodatni pribor	LI43920154
Potreban pribor	LI43420567; LI43819756; LID 13520--
ØxV mm	76x22
OTVOR mm	Ø63

Dimenzija: Punto-F/M MR16 Spot okrugla, GU5,3, 50W, IP20, hrom

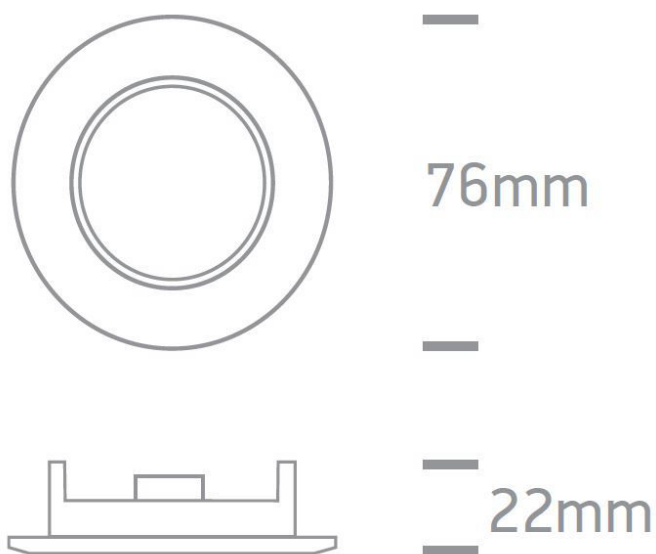


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Punto-F/M MR16 Spot okrugla, GU5,3, 50W, IP20, hrom Svetiljka	LID10202
Potreban pribor	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska sijalica	LI43420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska sijalica	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v	LID13520
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska sijalica	LI43920154