


Tehničke karakteristike artikla: LID10226--

Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, siva

Recessed downlight, complete with driver

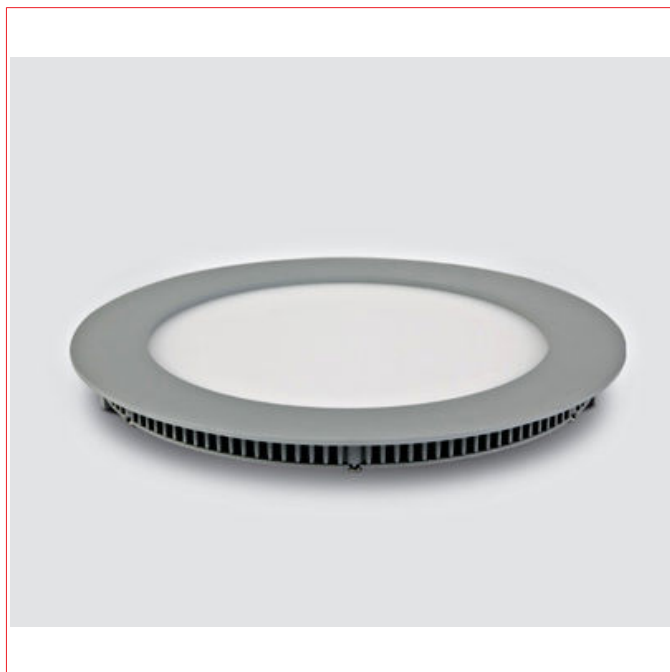

Tehnički podaci

Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon AC (V)	100-240
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	12
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	827
Broj svetiljki	1
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40

Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm

178x20

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, siva Recessed downlight, complete with driver	LID10226
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224