


Tehničke karakteristike artikla: LID10228--

Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, bela

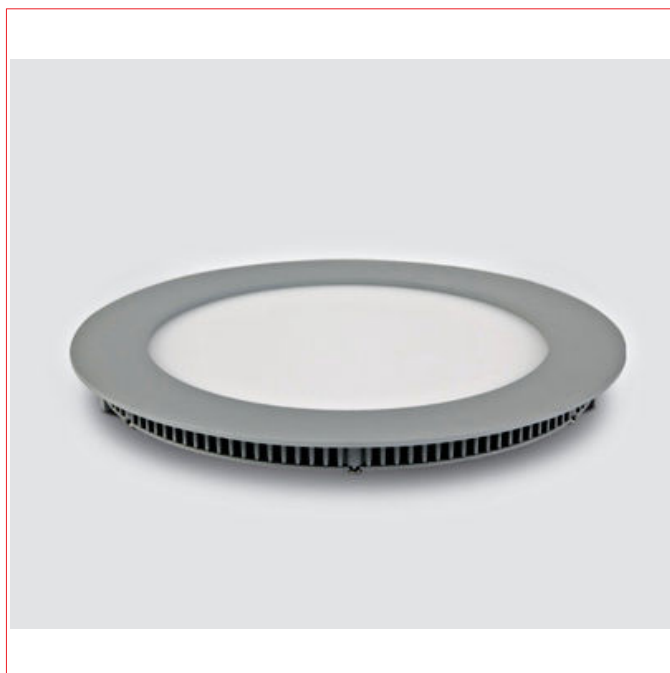

Tehnički podaci

Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon AC (V)	100-240
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	12
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	827
Broj svetiljki	1
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40
ØxV mm	178x20

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil-R LED 12W 6000K 827lm, IP40, bela	LID10228