

Tehničke karakteristike artikla: LID10455--

Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, hrom €CONOMY

Svetiljka



Detalji artikla

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU5,3
Snaga (W)	50

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 75
Ugradna dubina (mm)	55
Opis boje	Hrom
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	24
Prečnik (mm)	85
Dodatni pribor	LI44020746
Potreban pribor	LI43819756; LID13520--
ØxV mm	85x24
OTVOR mm	Ø 75

Dimenzija: Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, hrom

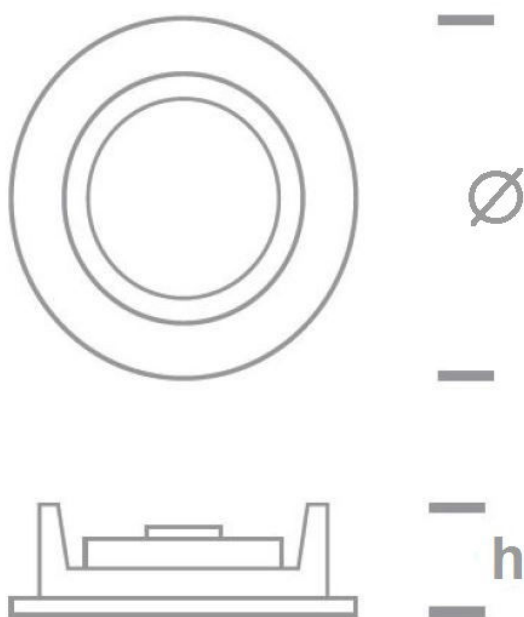


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, hrom Svetiljka	LID10455
Potreban pribor	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska sijalica	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektorska sijalica	LI44020746