

Tehničke karakteristike artikla: LID10543--

Lima Spot, G53, 75W, IP20, pokretna, bela €CONOMY



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	G53
Snaga (W)	75
Upravljačka oprema (napajanje)	Needs to be ordered separately
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	80
Opis boje	bela
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	35
Prečnik (mm)	140
Dodatni pribor	LID 10392--; LID 11017--; LID 11099--; LID 11097--; LID 11121--; LID 11144--; LID 11142--; LID 11150--; LID 16949--
Potreban pribor	LID 11017--; LID 10392--; LI5U656885; LID 12571--
ØxV mm	140x35

Dimenzija: Lima Spot, G53, 75W, IP20, pokretna, bela

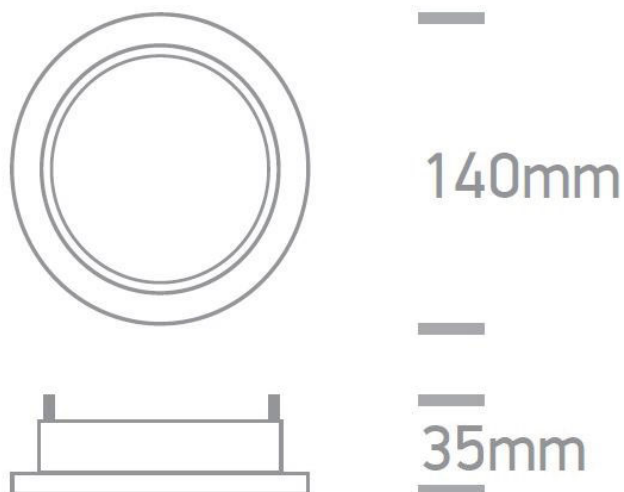


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lima Spot, G53, 75W, IP20, pokretna, bela	LID10543
Potreban pribor	
Lima baza za modul ugaoni beli	LID11017
Lima, baza za modul okrugla, bela	LID10392
Halogena sijalica QR-LP 111 ECO 50W FL24° G53	L15U656885
Trafo 230V 12VAC 35-105W dimabilni	LID12571
Univerzalni dimer	
Dodatni pribor	
Lima, baza za modul okrugla, bela	LID10392
Lima baza za modul ugaoni beli	LID11017
51200R/W, bela 2L BASE BOXTECH+	LID11099
51200AR/W, bela 2L BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11097
51300AR/W, bela 3L BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11121
51400R/W, bela 4L SQUARE BASE BOXTECH+	LID11144
51400AR/W, bela 4L SQUARE BASE BOXTECH+ ROUNDED EDGES	LID11142
51401R/W, bela 4L LINE BASE BOXTECH+	LID11150
Konektor 32A 2x3-port	LID16949