


Tehničke karakteristike artikla: LID11660--

Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, siva €ECONOMY

spoljašnja plafonska svetiljka



Detalji artikla

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP54
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna
Izvor svetla	Sijalica Štedljiva sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	E27
Snaga (W)	20
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	sivo
Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	140
Visina (mm)	140
Prečnik (mm)	108
Dodatni pribor	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106 --
Potreban pribor	LID 14499--
ØxV mm	106x134

Dimenzija: Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, siva

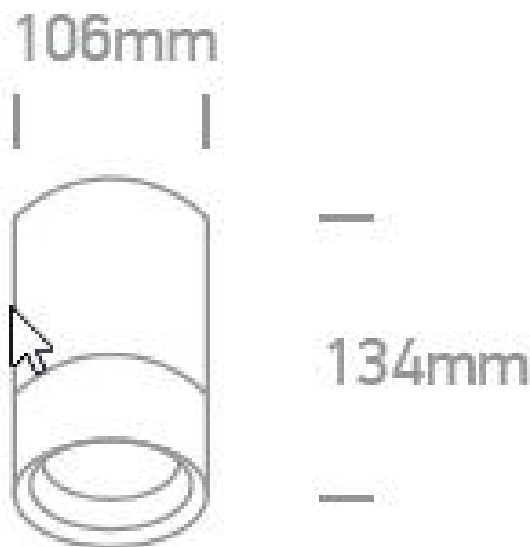


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Rolo 2-CL 75W, E27, PAR30, 100-240V, IP54, siva spoljašnja plafonska svetiljka	LID11660
Potreban pribor	
LED PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40° Svetiljka	LID14499
Dodatni pribor	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, sa senzorom Svetiljka	LIMD0027
LED sijalica, mat, E27, 7W, 3000K, 470lm	LID13010
LED sijalica, mat, E27, 10,5W, 2700K, 806lm 25 LAMPS	LID13012
LED PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° Svetiljka	LID14500
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106