




Tehničke karakteristike artikla: LID13065--

Sutil okrugla LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP44, siva **ECONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom

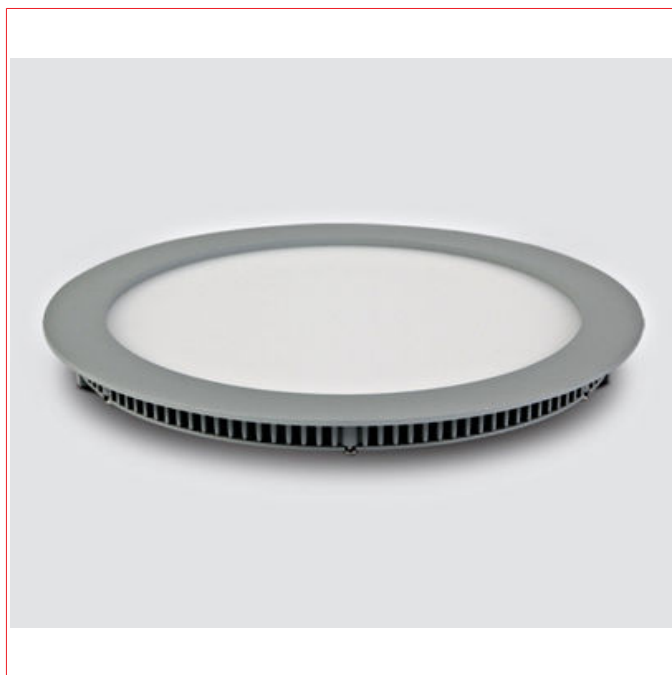

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø285
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	sivo

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Proizvođač	06-One Light
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	1
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Watt (W)	30
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1797
Broj svetiljki	1
Životni vek	30.000h
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	Da
ØxV mm	300x14
OTVOR mm	Ø285

Dimenzija: Sutil okrugla LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP44, siva



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil okrugla LED Panel, 20W, 3000K, 1300lm, IP44, siva	LID13065
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	