


Tehničke karakteristike artikla: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, siva

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom

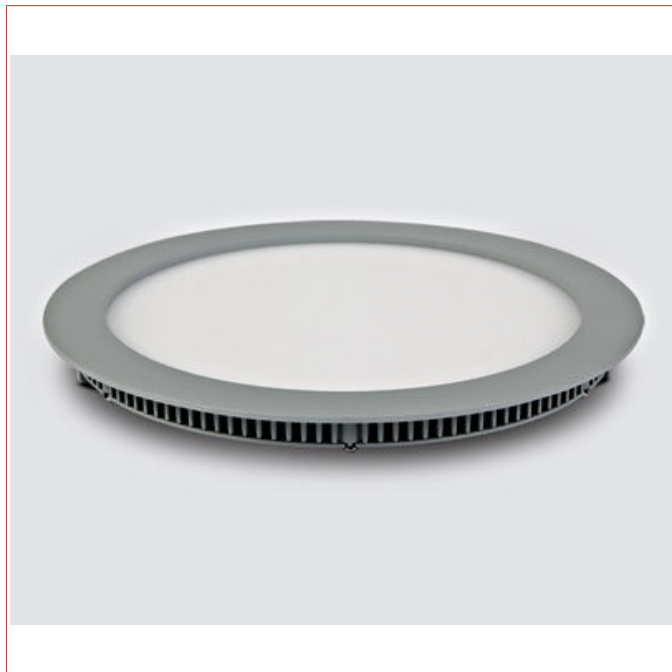

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1997
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	SMD LED
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	30
Nazivni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Dodatni pribor	LID14224--

Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm

300x20

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, siva	LID13066
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	