



Tehničke karakteristike artikla: LID13443--

Ina-R/A1 LED 12W, 3000K, 1100lm, dimabilna, 700mA, IP20, alu

Svetiljka

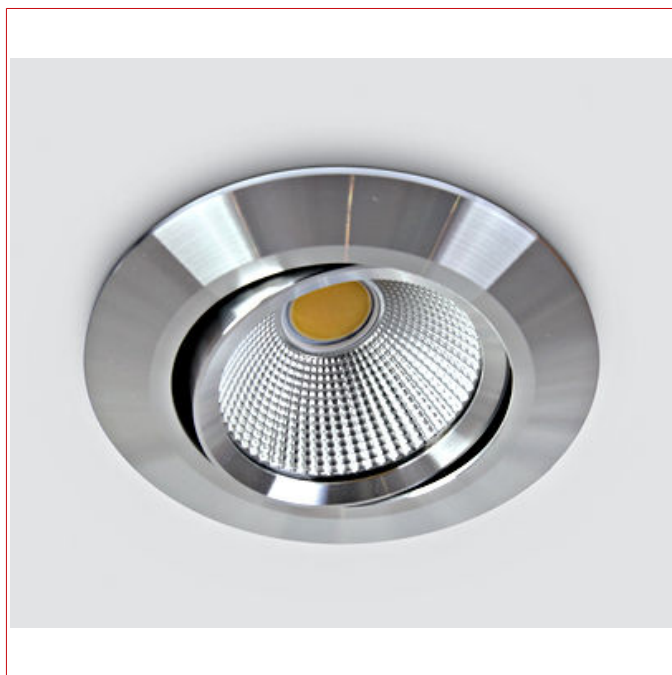

Detalji artikla

12W COB LED Recessed Adjustable Spot. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1100
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	38

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	91
Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 78
Ugradna dubina (mm)	90
Opis boje	Alu
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	85
Prečnik (mm)	85
Dodatni pribor	LID 13081 --
Potreban pribor	LID 13081 --;
ØxV mm	85x85
OTVOR mm	Ø 78

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ina-R/A1 LED 12W, 3000K, 1100lm, dimabilna, 700mA, IP20, alu Svetiljka	LID13443
Potreban pribor	
LED Drajver 700mA, 7-15W, ulaz 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatni pribor	
LED Drajver 700mA, 7-15W, ulaz 220-240V 23 DRIVERS	LID13081