


Tehničke karakteristike artikla: LID13445--

Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, bela

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom

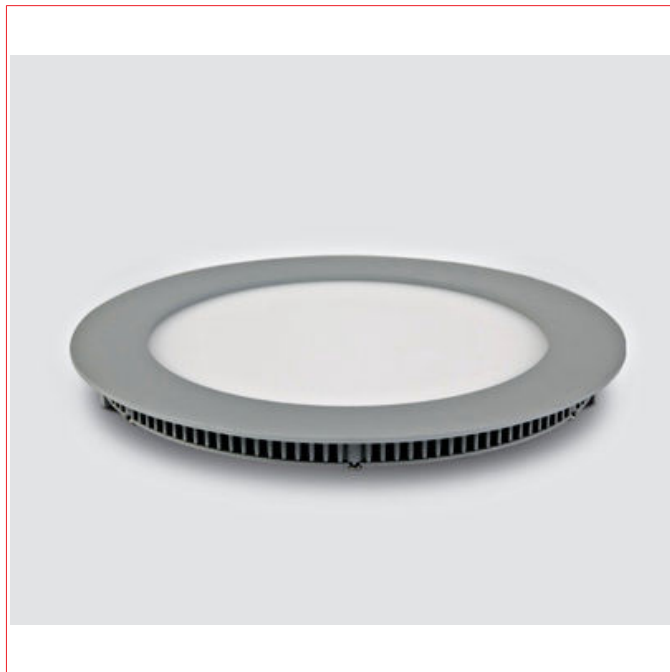

Tehnički podaci

Proizvođač	O6-One Light
Svetlosni flux (lm)	745
Boja svetla	Ultra toplo bela
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	SMD LED
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	120
Snaga (W)	12
Nazivni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	LID14224--
ØxV mm	178x20
Watt (W)	12

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, bela Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID13445
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224