


Tehničke karakteristike artikla: LID13615--

Marra LED traka 19,2W/m 240LED/m 6000K 1400lm/m 24VDC IP20

LED traka, dimabilna, 5 metara rolna

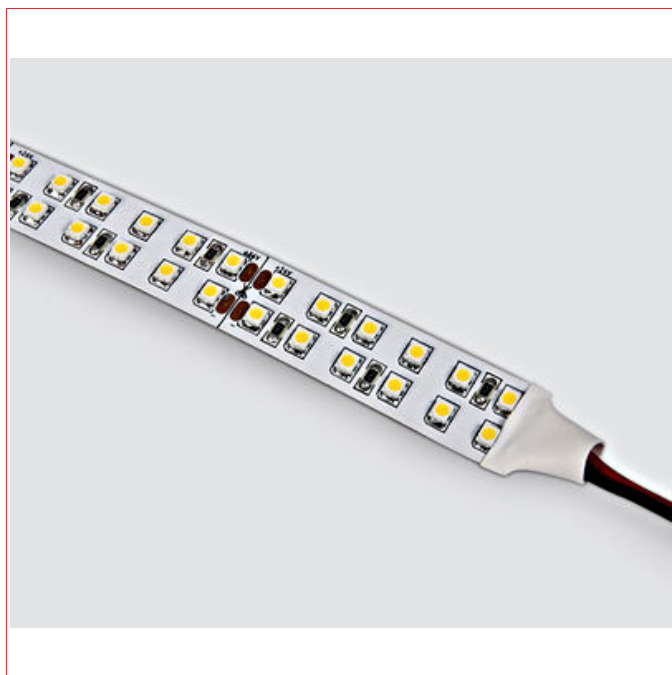

Tehnički podaci

Power per Meter (W/m)	19,20
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Izvor svetla	SMD LED
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon AC (V)	24
Nazivni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Materijal	Plastika

Tehnički podaci - nastavak

Dužina (mm)	5000
Širina (mm)	16
Dodatni pribor	LID13864--; LID13867--; LID13869--; LID13862--; LID13865--; LID13863--; LID16949--
Svetlosni fluks (lm/m)	1400

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Marra LED traka 19,2W/m 240LED/m 6000K 1400lm/m 24VDC IP20 LED traka, dimabilna, 5 metara rolna	LID13615
Dodatni pribor	
Aluminijumski profil 7912/AL + PC opalni difuzor, 2 metra Odgovara za LED trake 7825, 7875, 7880	LID13864
Aluminijumski profil 7910/AL + PC opalni difuzor, 2 metra Odgovara za LED trake 7820, 7821, 7830, 7831, 7871	LID13867
Alu. zidni profil 7916/AL+PC opalni difuzor 2 metra Odgovara za LED trake 7825, 7875, 7881	LID13869
Trouglasti aluminijumski profil 7908/AL+PC opalni difuzor 2m Odgovara za LED trake 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Alu. ugradni profil 7912R/AL + PC opalni difuzor, 2 metra Odgovara za LED trake 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
Alu. ugradni profil 7910R/AL+PC opalni difuzor, 2 metra Odgovara za LED trake 7825, 7875, 7880	LID13863
Konektor 32A 2x3-port	LID16949