



Tehničke karakteristike artikla: LID13843--

Sutil okrugla2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, siva

ECONOMY

LED Panel

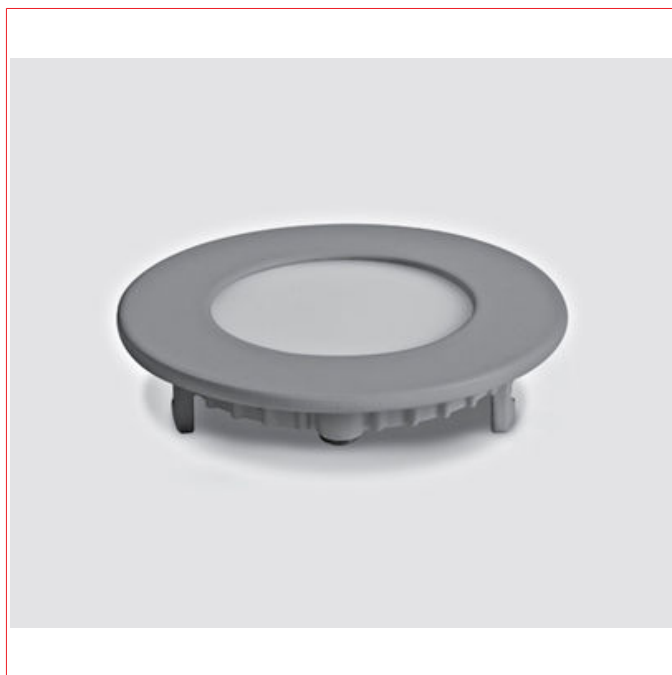

Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø70
Vrsta izvora	LAD panel
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	One Light
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	180
Broj svetiljki	1
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	II
IPStepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Sijalica uključena	da
ØxV mm	85x22
OTVOR mm	Ø70
Sistemska efikasnost (lm/W)	60
Prečnik (mm)	85

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil okrugla2 LED 3W, 3000K, 180lm, 120°, IP40, siva LED Panel	LID13843
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224