


Tehničke karakteristike artikla: LID13984--

Sutil okrugla2 LED panel 30W, 4000K, 2100lm, IP40, siva **ECONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom

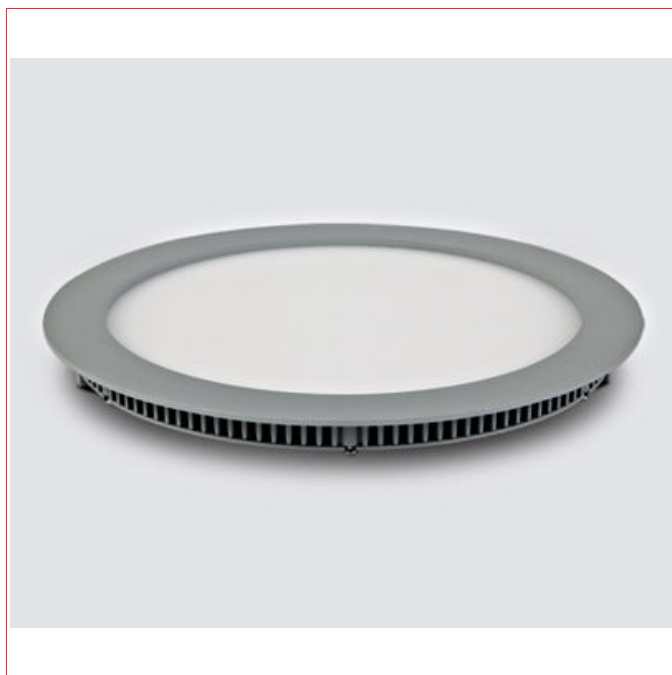

Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø285
Vrsta izvora	LAD panel
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	30
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	2100
Broj svetiljki	1
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Sijalica uključena	da
ØxV mm	295x22
OTVOR mm	Ø285

Dimenzija: Sutil okrugla2 LED panel 30W, 4000K, 2100lm, IP40, siva




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil okrugla2 LED panel 30W, 4000K, 2100lm, IP40, siva	LID13984
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	