


Tehničke karakteristike artikla: LID13986--

Sutil Round 2 LED panel 30W, 6000K, 2100lm, IP40, bela **ECONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom

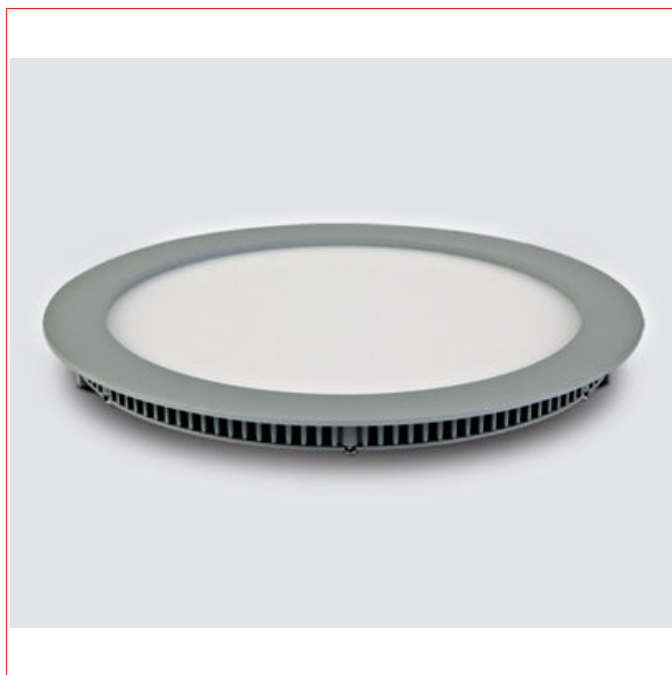

Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Svetlosni flux (lm)	2100
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø285
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	22
Prečnik (mm)	295
Dodatni pribor	LID14224--
ØxV mm	295x22
OTVOR mm	Ø285
Watt (W)	30

Dimenzija: Sutil Round 2 LED panel 30W, 6000K, 2100lm, IP40, bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Round 2 LED panel 30W, 6000K, 2100lm, IP40, bela	LID13986
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224