


Tehničke karakteristike artikla: LID14132--

Lano Quadro LED Panel 40W, 4000K, 3400lm, 950mA, M620, beli

IP20, uključen driver

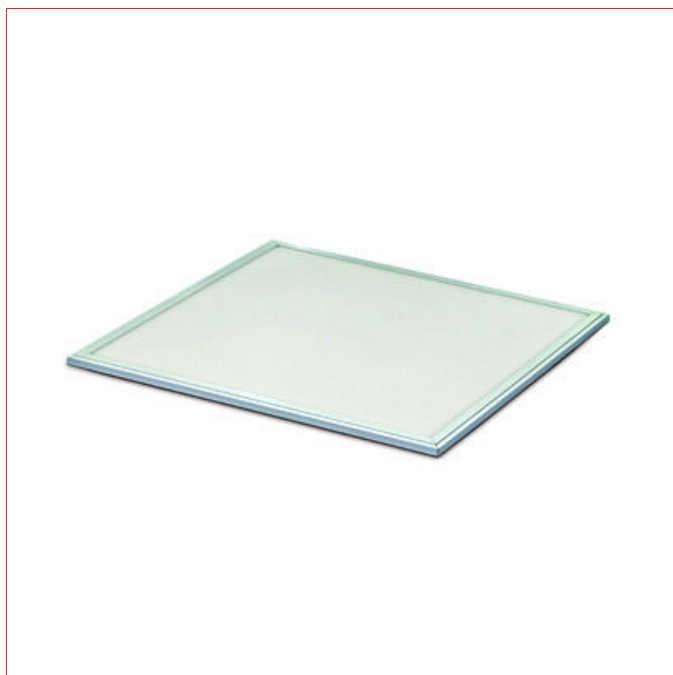

Tehnički podaci

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Način montaže	Viseća Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver AC
Ulazni napon AC (V)	230
Nazivna struja mA (mA)	950
Izvor svetla	SMD LED
Watt (W)	40
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	3400

Tehnički podaci - nastavak

Životni vek	30.000h
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
Sijalica uključena	Da

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano Quadro LED Panel 40W, 4000K, 3400lm, 950mA, M620, beli IP20, uključen driver	LID14132
Dodatni pribor	
LED Drajver, DALI & Push dim, 700-1400mA, 50W	LID13668
Set suspenzija za LANO, dužina 1000mm (2 dela za Lano 1200 x 600)	LID13401
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379