


Tehničke karakteristike artikla: LID15010--

Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 dimabilna crna

Unutrašnja, quick fix prsten se poručuje zasebno potreban 350-500mA driver podesivo

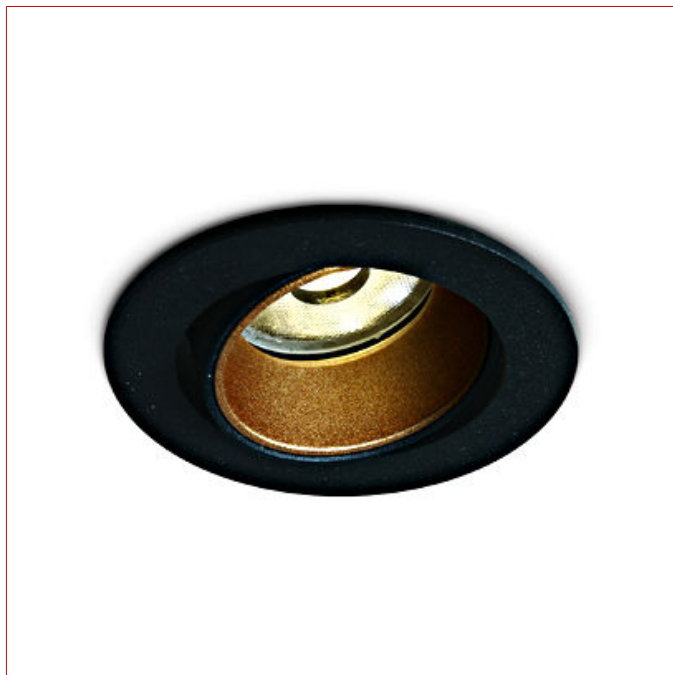

Detalji artikla

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	400
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	35
Sistemska efikasnost (lm/W)	80

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3;5
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	350/500
Ulazna struja (A)	0,35/0,5
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 60
Ugradna dubina (mm)	80
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Prečnik (mm)	68
Dodatni pribor	LID 16949--
Potreban pribor	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxV mm	68x62
OTVOR mm	Ø 60

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 dimabilna crna Unutrašnja, quick fix prsten se poručuje zasebno potreban 350-500mA driver podesivo	LID15010
Potreban pribor	
Reflektor za seriju Yero I crni Reflektor	LID15012
Reflektor za seriju Yero I mesing Reflektor	LID15015
Reflektor za seriju Yero I hrom Reflektor	LID15014
Reflektor za seriju Yero I bakar Reflektor	LID15013
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilna 23 DRIVERS	LID16462
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949