


Tehničke karakteristike artikla: LID15017--

Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimabilna crna

Unutrašnja, quick fix prsten se poručuje zasebno potreban 700mA driver podesivo

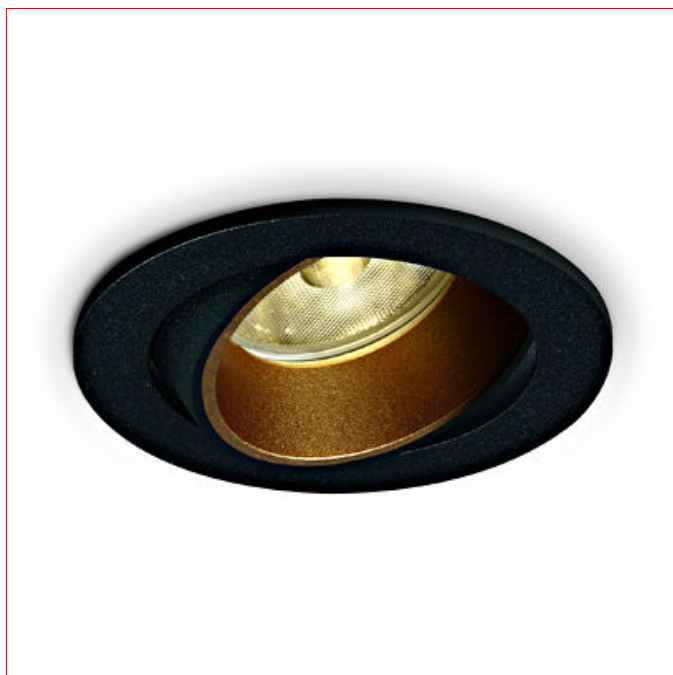

Detalji artikla

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	550
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	35
Sistemska efikasnost (lm/W)	84

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	6,50
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 76
Ugradna dubina (mm)	100
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Prečnik (mm)	85
Dodatni pribor	LID 16949--
Potreban pribor	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
ØxV mm	85x73
OTVOR mm	Ø 76

Dimenzija: Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimabilna crna

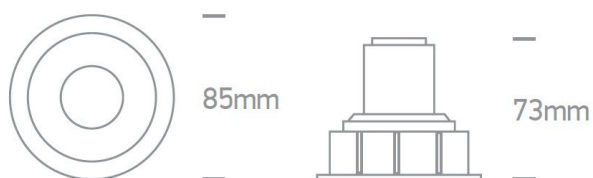


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimabilna crna	LID15017
Unutrašnja, quick fix prsten se poručuje zasebno potreban 700mA driver podesivo	
Potreban pribor	
Reflektor za seriju Yero II crni	LID15019
Reflektor	
Reflektor za seriju Yero II mesing	LID15022
Reflektor	
Reflektor za seriju Yero II bakar	LID15020
Reflektor	
Reflektor za seriju Yero II beli	LID15018
Reflektor	
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20	LID15637
23 DRIVERS	
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V	LID17390
23 DRIVERS	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949
26 ACCES&GADGETS	