

Tehničke karakteristike artikla: LID15048--

Marra LED traka 4,8W/m 60LEDs/m 4000K 384lm/m 24VDC IP20 15m

dimabilna, potreban 24V DC driver



Tehnički podaci

Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Izvor svetla	SMD LED
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Upravljačka oprema (napajanje)	Needs to be ordered separately
Nazivni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24
Izlazni napon DC (V)	24

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Dodatni pribor	LID 12344--; LID 12346--;
Svetlosni fluks (lm/m)	384
Watt/m (W/m)	4,80

Dimenzija: Marra LED traka 4,8W/m 60LEDs/m 4000K 384lm/m 24VDC IP20 15m

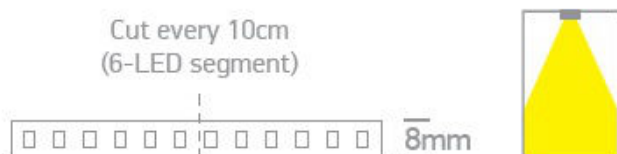


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Marra LED traka 4,8W/m 60LEDs/m 4000K 384lm/m 24VDC IP20 15m dimabilna, potreban 24V DC driver	LID15048
Dodatni pribor	
7822, LED STRIP konektor za 7820 / 7821	LID 12344
7824, LED POWER SUPPLY CABLE za 7820 / 7821	LID 12346