

Tehničke karakteristike artikla: LID15376--

Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bij.b.

Ugradna plafonska svetiljka , kompletno sa driverom



Detalji artikla

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1300
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	40.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	90
Sistemska efikasnost (lm/W)	72

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	18
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 140
Ugradna dubina (mm)	70
Opis boje	bela
Materijal	Plastika Liveni aluminijum
Visina (mm)	45
Prečnik (mm)	170
Dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	170x45
OTVOR mm	Ø 140

Dimenzija: Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bij.b.

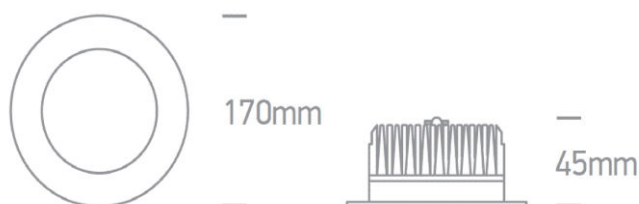


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aline-M2 LED 25W, 1300lm, 3000K, 100-240V, IP54, 90°, bij.b. Ugradna plafonska svetiljka , kompletno sa driverom	LID15376
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949