

Tehničke karakteristike artikla: LID15377--

# Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, bela

Plafonska ugradna svetiljka, kompletno sa driverom



## Detalji artikla

18W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Tehnički podaci

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Svetlosni flux (lm)         | 1400               |
| Boja svetla                 | Hladno bela        |
| Temperatura boje (K)        | 4000               |
| Indeks reprodukcije boje    | ≥80                |
| Životni vek                 | 40.000h            |
| Dimabilno                   | Ne                 |
| Klasa zaštite               | II                 |
| IP stepen zaštite           | IP54               |
| Sijalica uključena          | Da                 |
| Sijalično grlo              | LED štampana ploča |
| Ugao emisije (°)            | 90                 |
| Sistemska efikasnost (lm/W) | 78                 |
| Faktor snage                | 0,9                |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Snaga (W)                      | 18                            |
| Upravljačka oprema (napajanje) | LED drajver                   |
| Nazivni napon AC (V)           | 220-240                       |
| Frekvencija (Hz)               | 50/60                         |
| Način montaže                  | Plafonska ugradna             |
| Otvor (mm)                     | Ø 140                         |
| Ugradna dubina (mm)            | 70                            |
| Opis boje                      | bela                          |
| Materijal                      | Plastika<br>Liveni aluminijum |
| Visina (mm)                    | 45                            |
| Prečnik (mm)                   | 170                           |
| Dodatni pribor                 | LID16949--                    |
| ØxV mm                         | 170x45                        |
| OTVOR mm                       | Ø 140                         |

**Dimenzija: Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, bela**

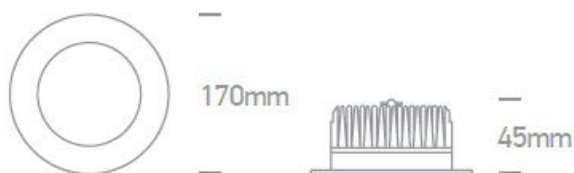

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                              | Kat. broj |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aline-M2 LED, 18W, 1400lm, 4000K, 100-230V, IP54, 90°, bela<br>Plafonska ugradna svetiljka, kompletno sa driverom | LID15377  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                             |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                         | LID16949  |