

Tehničke karakteristike artikla: LID15426--

Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracit

Zidna i plafonska svetiljka, kompletno sa driverom



Detalji artikla

6W LED for window frame illumination, IP65. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	330
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK08
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka zidna svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	270

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	55
Faktor snage	0,5
Snaga (W)	6
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Nazivna struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	antracit
Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	140
Širina (mm)	95
Visina (mm)	62
Dodatni pribor	LID16949--
DxŠxV mm	140x95x62

Dimenzija: Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracit

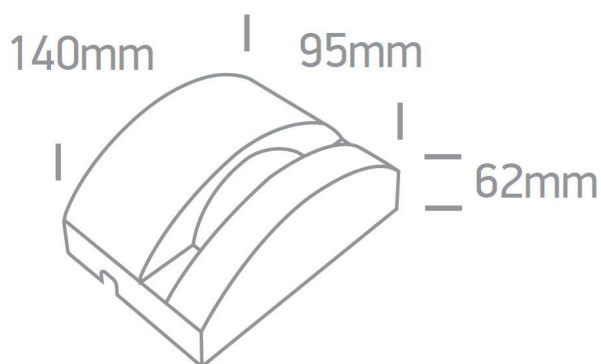


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Mirfax LED 6W, 330lm, 3000K, 100-240V, IP65, 270°, antracit Zidna i plafonska svetiljka, kompletno sa driverom	LID15426
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949