

Tehničke karakteristike artikla: LID15433--

Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, bele b.

Ugradna spot svetiljka, podesiva, potreban 350mA driver, podesivo, quick fix



Detalji artikla

12W COB LED recessed adjustable spot, white with black reflector for general lighting applications. Requires 350mA constant current LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1020
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	36
Sistemska efikasnost (lm/W)	85

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 55
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	155
Prečnik (mm)	40
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID12540--;
ØxV mm	65x155
OTVOR mm	Ø 55

Dimenzija: Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, bele b.

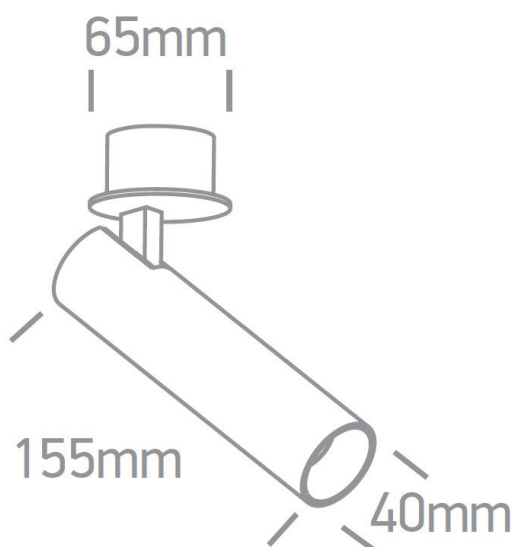


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Mizar LED 12W, 1020lm, 3000K, IP20, 36°, bele b. Ugradna spot svetiljka, podesiva, potreban 350mA driver,podesivo,quick fix	LID15433
Potreban pribor	
LED Drajver 10-15W, 350mA, Ulaz 230V 23 DRIVERS	LID12540
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949