

Tehničke karakteristike artikla: LID15543--

Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, crne b.

Zidna i plafonska svetiljka, kompletno sa driverom



Detalji artikla

22W COB LED Cylinder, ideal for residential and commercial illumination. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1500
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	38
Sistemska efikasnost (lm/W)	68
Faktor snage	0,95

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	22
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	100
Prečnik (mm)	100
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	100x100

Dimenzija: Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, crne b.

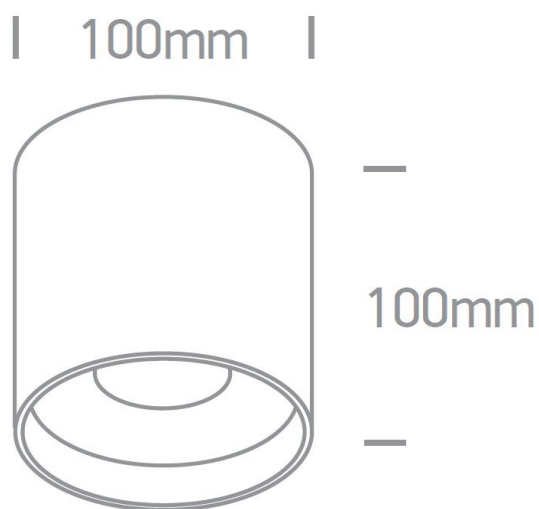


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Aludra-M 22W, 1500lm, 3000K, 230V, IP20, 38°, crne b. Zidna i plafonska svetiljka, kompletno sa driverom	LID15543
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949