

Tehničke karakteristike artikla: LID15621--

Parov-CL-IV-CO 25W, 100-240V, G9, IP20, crne b.

plafonska svetiljka



Detalji artikla

50W MR16 GU10 Ceiling Light Natural Aluminium. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svjetiljka
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	50
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	108
Prečnik (mm)	200
Dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxV mm	200x108

Dimenzija: Parov-CL-IV-CO 25W, 100-240V, G9, IP20, crne b.

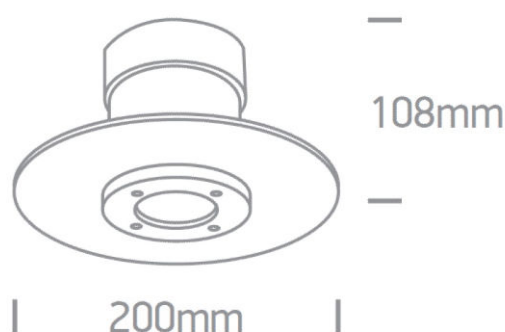


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Parov-CL-IV-CO 25W, 100-240V, G9, IP20, crne b. plafonska svetiljka	LID 15621
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Svetiljka	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Svetiljka	LID 17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V EM svetiljka, 3h	LID 17203
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID 13226

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60° dimabilno	LID14508
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje Reflektor svetiljka	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency driver 3h sa MR16 LED modulom 3W 3 230V IP20 0	LID16223
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106