


Tehničke karakteristike artikla: LID15661--

Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 crna

Ugradna plafonska svetiljka

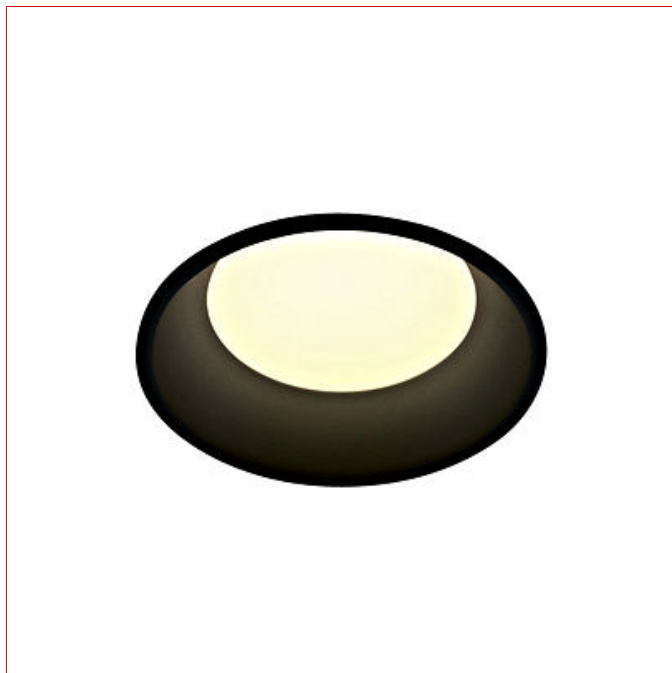

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	765
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	100
Sistemske performanse (W)	85
Sistemska efikasnost (lm/W)	85
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	9
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	300

Tehnički podaci - nastavak

Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø110
Ugradna dubina (mm)	70
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Visina (mm)	50
Prečnik (mm)	120
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	120x50
OTVOR mm	Ø110

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Katka 9 LED 9W 765lm 4000K 100° 220-240V IP20 crna	LID15661
Ugradna plafonska svetiljka	
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949