


Tehničke karakteristike artikla: LID16232--

Neoflex 9/mW 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim

LED flex svetiljke

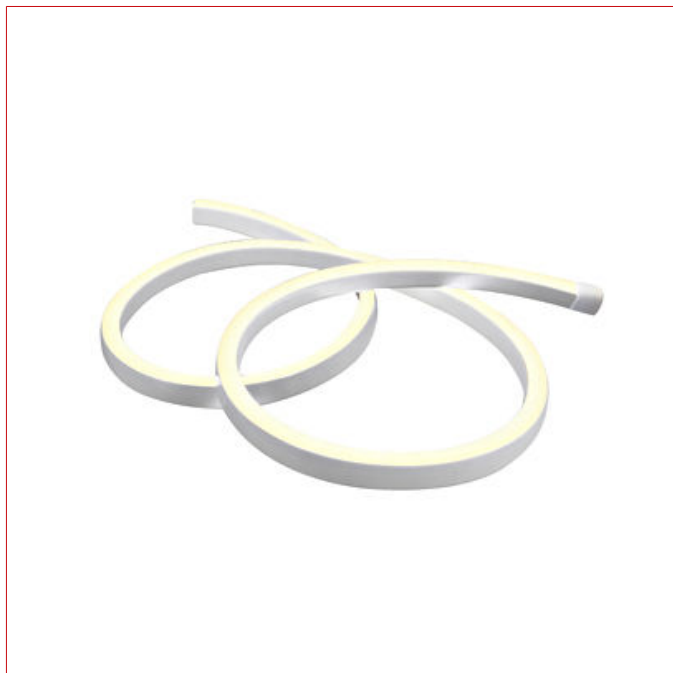

Detalji artikla

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Snaga po metru (W/m)	9
Svetlosni flux (lm)	270
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	TRIAC Da
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP65
Klasa energetske efikasnosti	F
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	30
Faktor snage	0,9
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Podna Plafonska nadgradna Montaža na zid
Materijal	PVC
Visina (mm)	12
Dodatni pribor	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
DxŠxV mm	50000x8x12
Svetlosni fluks (lm/m)	270

Dimenzija: Neoflex 9/mW 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim

 8mm

 12mm

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Neoflex 9/mW 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim LED flex svetiljke	LID16232
Dodatni pribor	
Neoflex konektor Konektor za LED flex svetiljke LID16231 i LID16233	LID16236
Neoflex završna kapa Završni poklopac za LED flex svetiljke LID16231 i LID16233	LID16234
Neoflex montažni klip Deo za fiksiranje LED flex svetiljke LID16231 i LID16233	LID16235
Neoflex napojni set 230V Napojni set 230V za LED flex svetiljke LID16231 i LID16232	LID16233