

Tehničke karakteristike artikla: LID16449--

Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim bela

Ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

9W COB LED recessed spot IP20. _x000D_ Requires 500mA driver. _x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	675
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Sistemska efikasnost (lm/W)	75

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	9
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	550
Ulazna struja (A)	0,50
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 120
Ugradna dubina (mm)	90
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	134
Prečnik (mm)	136
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID15950--; LID16616--;
ØxV mm	136x134
OTVOR mm	Ø 120

Dimenzija: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim bela



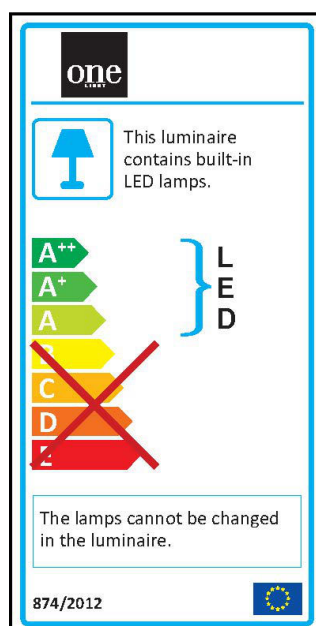
Klasa energetske efikasnosti: Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim bela

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ithaca LED 9W 675lm 3000K Ra90 IP20 dim bela Ugradna plafonska svetiljka	LID16449
Potreban pribor	
LED driver 7,5 - 15W 230V 500mA IP20 23 DRIVERS	LID15950
LED Driver 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949