

Tehničke karakteristike artikla: LID16584--

Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 bela

Ugradna plafonska svetiljka



Detalji artikla

3W LED Dark Light Recessed adjustable spot, IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	240
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	30
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Snaga (W)	3
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 42
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	52
Prečnik (mm)	52
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID13677--; LID16462--;
ØxV mm	52x52
OTVOR mm	Ø 42

Dimenzija: Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 bela

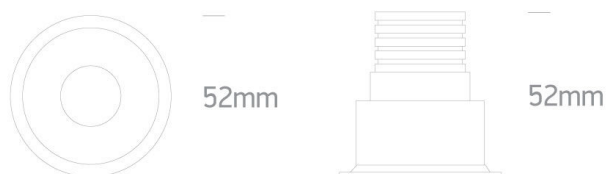

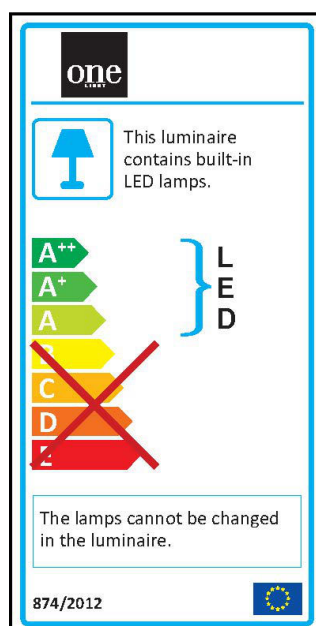
Klasa energetske efikasnosti: Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 bela

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tinos LED 3W 240lm 3000K Ra90 IP20 bela Ugradna plafonska svetiljka	LID16584
Potreban pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilna 23 DRIVERS	LID16462
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949