



Tehničke karakteristike artikla: LID16586--

Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 crna

Nadgradna plafonska svetiljka

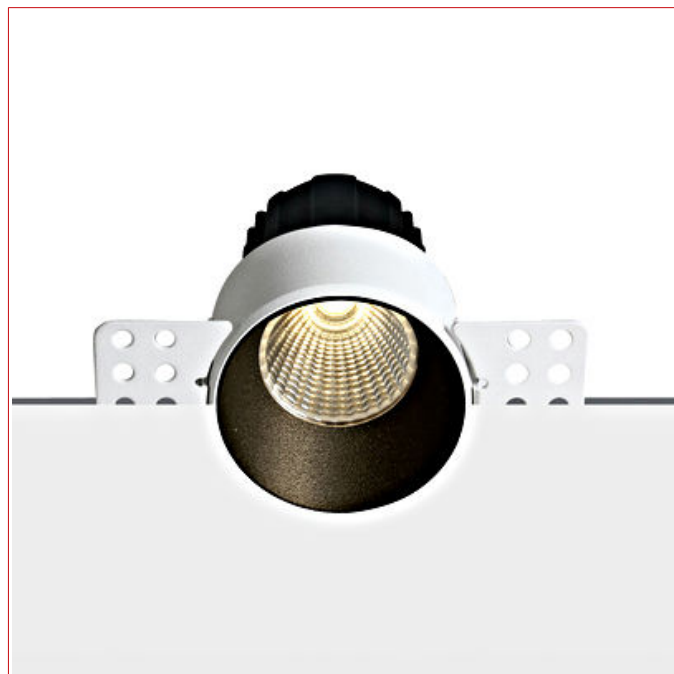

Detalji artikla

12W COB LED 2-Step trimless Recessed spot, IP20, for general application. Requires 500mA/700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1100
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	40
Sistemska efikasnost (lm/W)	91
Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno

Tehnički podaci - nastavak

Nazivna struja mA (mA)	500/700
Ulazna struja (A)	0,5/0,7
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 70
Ugradna dubina (mm)	110
Opis boje	crno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	92
Prečnik (mm)	64
Dodatni pribor	LID16949--
Potreban pribor	LID13081--;
ØxV mm	64x92
OTVOR mm	Ø 70

Dimenzija: Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 crna



Klasa energetske efikasnosti: Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 crna

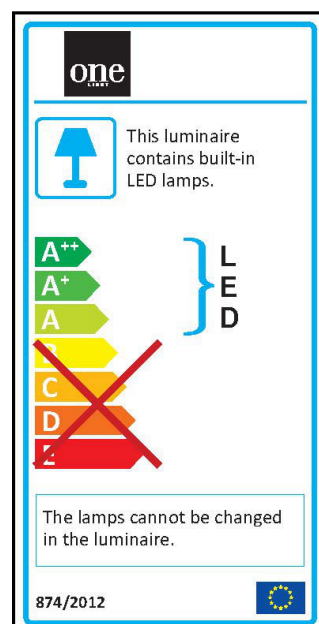


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Rea LED 10W 1100lm 3000K Ra90 IP54 crna Nadgradna plafonska svetiljka	LID16586
Potreban pribor	
LED Drajver 700mA, 7-15W, ulaz 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949