


Tehničke karakteristike artikla: LID16690--

Mercury 3 Dark Light LED spot 3W 240lm 36° 90 crna

Svetiljka

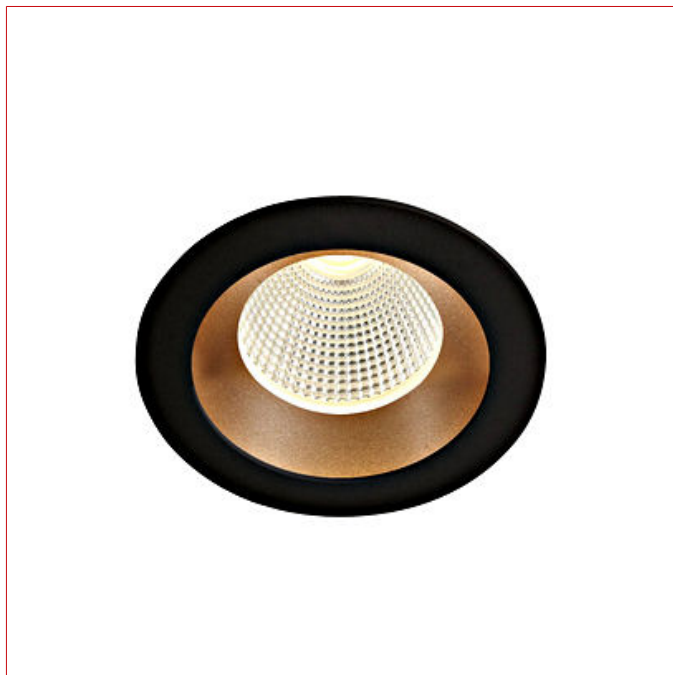

Detalji artikla

3W Recessed Dark Light LED spot IP20. Requires 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	240
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥90
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	36
Sistemska efikasnost (lm/W)	80

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 44
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	Mesing crno
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	52
Prečnik (mm)	50
Dodatni pribor	LID 16949--
Potreban pribor	LID 13677--;
ØxV mm	50x52
OTVOR mm	Ø 44

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Mercury 3 Dark Light LED spot 3W 240lm 36° 90 crna Svetiljka	LID16690
Potreban pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949