


Tehničke karakteristike artikla: LID17298--

Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V bela

BACKLIT, Dolazi sa 800mA driver

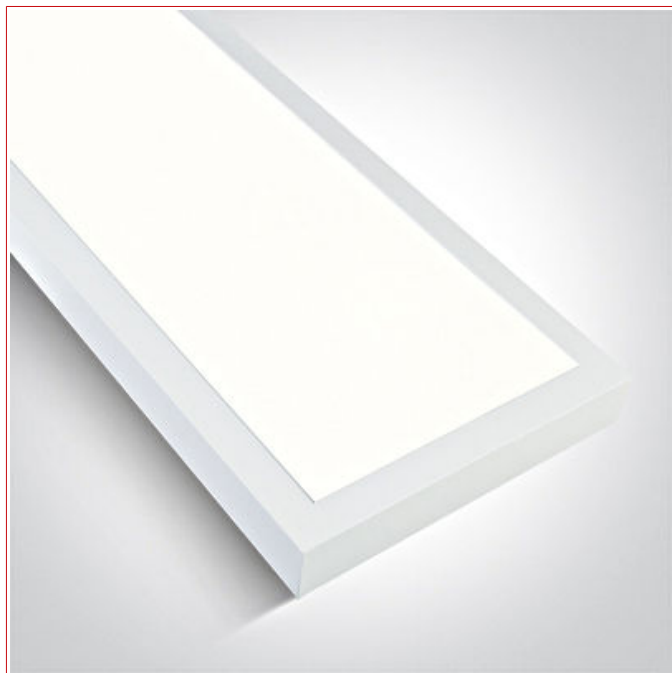

Detalji artikla

15x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 800mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2700;3000;2850
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Životni vek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	90
Faktor snage	0,90
Snaga (W)	30
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	800
Ulazna struja (A)	0,80
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Čelik
Dužina (mm)	1200
Širina (mm)	150
Visina (mm)	42
Dodatni pribor	LID 16949--
DxŠxV mm	1200x150x42

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kor-L 30W 2700-3000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 230V bela BACKLIT, Dolazi sa 800mA driver	LID17298
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949