

Tehničke karakteristike artikla: LID17438--

Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bela

Ugradni downlighter, Dolazi sa driverom



Detalji artikla

CCT Variable 8W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 200mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	22,00
Neto prečnik (mm)	120,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Akril Liveni aluminijum
Pokrov	Akril
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Izlazni napon AC (V)	25-42
Nazivna struja mA (mA)	200

Tehnički podaci - nastavak

Ulazna struja (A)	0,20
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Snaga (W)	8
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	640
Životni vek	36.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	120
ØxV mm	120x22
Otvor (mm)	Ø 108
OTVOR mm	Ø 108

Dimenzija: Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bela

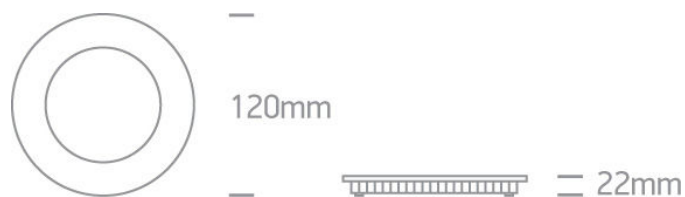

OPIS	Kat. broj
Sutil Round2 LED 8W 640lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bela	LID17438
Ugradni downlighter, Dolazi sa driverom	