

Tehničke karakteristike artikla: LID17445--

Sutil Round2 LED 30W 3300lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° crna

Ugradni downlighter, Dolazi sa driverom



Detalji artikla

CCT Variable 30W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 800mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	22,00
Neto prečnik (mm)	295,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Opis boje	crno
Materijal	Akril Liveni aluminijum
Pokrov	Akril
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	800
Ulazna struja (A)	0,80

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	110
Snaga (W)	30
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	3300
Životni vek	36.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	295
ØxV mm	295x22
Otvor (mm)	Ø 285
OTVOR mm	Ø 285

Dimenzija: Sutil Round2 LED 30W 3300lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° crna

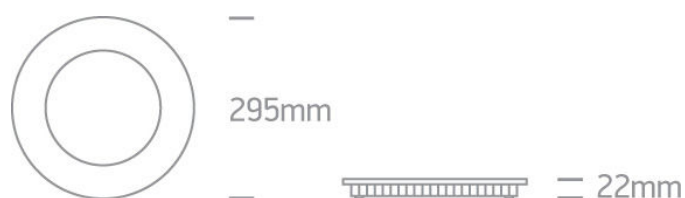

OPIS	Kat. broj
Sutil Round2 LED 30W 3300lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° crna	LID17445
Ugradni downlighter, Dolazi sa driverom	