

Tehničke karakteristike artikla: LID17446--

Sutil Quadro2 LED 16W 1600lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bela

Dolazi sa driverom



Detalji artikla

CCT Variable 16W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 400mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	173,00
Neto širina (mm)	173,00
Neto visina (mm)	22,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Akril Liveni aluminijum
Pokrov	Akril
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	400

Tehnički podaci - nastavak

Ulazna struja (A)	0,40
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	16
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	1600
Životni vek	36.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	50
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	173x173x22
Otvor (mm)	155x155
OTVOR mm	155x155

Dimenzija: Sutil Quadro2 LED 16W 1600lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bela

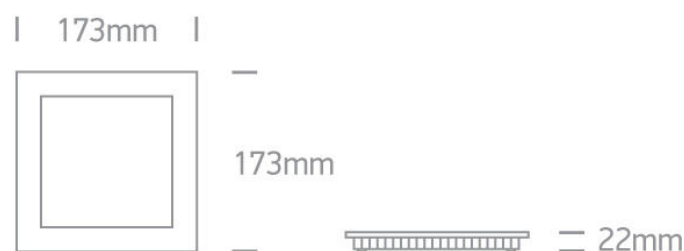

OPIS	Kat. broj
Sutil Quadro2 LED 16W 1600lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° bela	LID17446
Dolazi sa driverom	