

Tehničke karakteristike artikla: LID17499--

Fanlight-1 32W 3500lm 3K-4K-5, 5K CRI85 Dimm IP20 230V crna

Fan 25W, DC Motor, 1 daljinski može da kontroliše max. 5 prijemnika do distance do 5m



Detalji artikla

Rod mounted ceiling fan complete with PC diffuser and transparent PC blades. The blades are hidden and extend when the fan is turned on. 6 Speeds and Winter reverse mode. Complete with remote control, 15cm and 30cm ceiling rods. Complies with EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Neto visina (mm)	330,00
Neto prečnik (mm)	1.050,00
Neto težina (kg)	6,50
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	crno
Materijal	PC Metal
Pokrov	PC opal
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	109

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	32
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000 5700
Indeks reprodukcije boje	≥85
Svetlosni flux (lm)	3500
Životni vek	54.000h / L70 / B50
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Prečnik (mm)	1050
ØxV mm	1050x330

Dimenzija: Fanlight-1 32W 3500lm 3K-4K-5,5K CRI85 Dimm IP20 230V crna

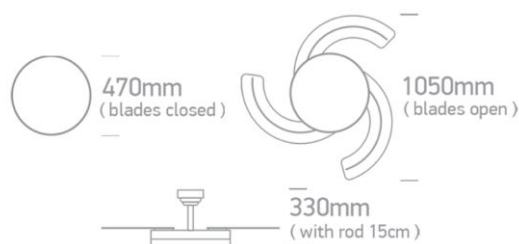


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Fanlight-1 32W 3500lm 3K-4K-5,5K CRI85 Dimm IP20 230V crna Fan 25W, DC Motor, 1 daljinski može da kontroliše max. 5 prijemnika do distance do 5m	LID17499
Dodatni pribor	
Extra Remote Control za Fanlight-1 LED 1 daljinski može da kontroliše max. 5 prijemnika do distance do 5m	LID17525
1m pole za seriju Fanlight-LED 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 Svetiljka	LID17539