

Tehničke karakteristike artikla: LID17772--

Svetiljka Aline-M LED 13W 950lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 90° bela

06 DOWNLIGHT FIX LED



Detalji artikla

13W LED CCT Variable recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Complete with non-dimmable driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	48,00
Neto prečnik (mm)	110,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Plastika Liveni aluminijum
Pokrov	Plastični opal
Ugao emisije (°)	90
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	300
Ulazna struja (A)	0,30

Tehnički podaci - nastavak

Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	73
Snaga (W)	13
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela Hladno bela
Temperatura boje (K)	5000 4000 3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	950
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP54
Ugradna dubina (mm)	70
Prečnik (mm)	68
ØxV mm	110x48
Otvor (mm)	Ø 95
OTVOR mm	Ø 95

Dimenzija: Svetiljka Aline-M LED 13W 950lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 90° bela

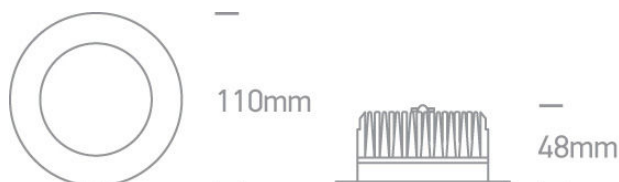

OPIS	Kat. broj
Svetiljka Aline-M LED 13W 950lm 3K/4K/5K CRI80 IP54 90° bela	LID17772
06 DOWNLIGHT FIX LED	